

MD-S800V 智能型负压控制器

技术特点:

- ✓ 四位LED实时显示压力,便于客户现场观察,显示精度-0.1kpa
- ✓ 采用高精度压力传感器,精度高,稳定性好
- ✓ 继电器信号输出,上下限可任意设定调节,满足客户不同需求
- ✓ 内设多种功能:延时控制,密码保护,反向控制,一键清零



MD-S800V智能型负压控制器,又称负压开关,真空开关,是一款集负压压力测量、显示、控制于一体的智能控制仪表,具有操作简单,抗震性好,控制精度高,控制范围可任意调节,使用寿命长等特点。

该控制器具有延时控制,反向控制,三种压力单位切换,误差一键清零等多种附加功能,可替代机械真空开关,真空控制器使用,可用于各类真空度的测量,可配套各类有油,无油真空泵使用。

产品应用:

- ◇ 替代真空压力表开关,精度高,反应快,压力读数方便。
- ◇ 替代机械真空开关,配套真空泵使用,实现压力控制更准确,压力实时显示。

技术参数:

量 程	0~-120kpa
过载压力	200% ;
上下限设置	-3kpa~-120kpa量程范围内可设
报警方式	继电器信号
显示精度	0.1kpa
控制精度	1kpa
负载能力	220VAC 5A
供电电压	24VDC 220VAC (可选)
工作温度	-20 ~ 80℃
补偿温度	-10 ~ 60℃
电气保护	短路保护 反极性 抗电磁干扰设计
采样频率	5次/秒
测量介质	与316不锈钢兼容的气体
压力接口	M20*1.5、G1/4
接头材质	304不锈钢
传感器芯体	扩散硅绝压芯体
外壳材质	工程塑料
出线定义	电源:红 蓝 输出:黑 白(无源信号)

上海铭控传感技术有限公司

Mingkong Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd
TEL:021-5778 0480 FAX:021-51564102


Mobile : 18916480980 QQ:2908093293

企业QQ : 2850860105




关注我们


外型尺寸:

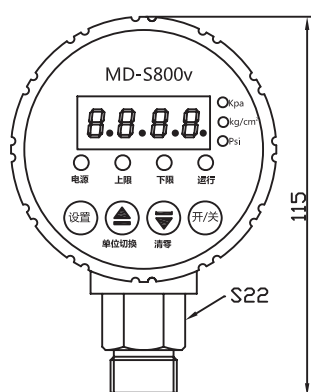


单位:mm

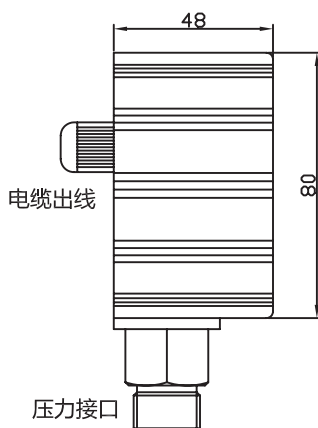

电气特性及出线定义:

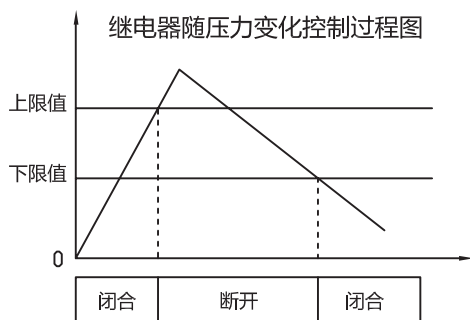

出线定义

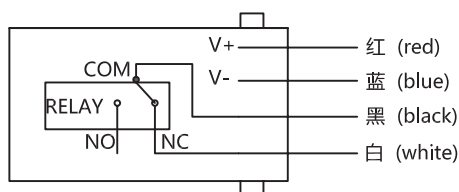

*可在设置中选择反向控制(低停高启)

选型指南:

MD-S800V-(-100)k-1-J-P2-M1-B-T1-L

量程:

-100k(0~-100kpa)

精度:

1 (0.5% FS)

输出:

J (继电器输出)

供电:

P2(24VDC)

P4(220VAC)

附加:

L 显示型

介质温度:

T1 (-20~+80°C)

电气连接:

B (固定电缆)

螺纹接口:

M1 (M20*1.5) M2 (G1/4)

M3 (G1/2) M7(定制螺纹)

上海铭控传感技术有限公司

Mingkong Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd
TEL:021-5778 0480 FAX:021-51564102

Mobile: 18916480980 QQ:2908093293

企业QQ: 2850860105