

智能数字峰值记录压力表



MD-S280F 峰值记录表内置压力传感器，是集压力测量、采集、显示一体的高精度压力表。采集速率高可达 50 次/秒。

MD-S280F 具有抗震动、显示精度高、稳定性高、采集速率快等特点。

MD-S280F 采用了低功耗的处理器芯片，续航时间长，可连续使用 12 个月以上。

MD-S280F 采集速率高，采集速率高可达 50 次/秒。同时具有多种压力单位切换、背光、清零、开关机等功能。

该款峰值记录表便于携带，使用方便，可用胎压、油压、喷涂机清洗机等压力的测量和峰值记录。

- ☆ 外径 80mm，304 不锈钢表盘及接头
- ☆ 采集速率快、最高 50 次/秒

- ☆ 2 节 7 号电池供电，可续航 12 个月
- ☆ 峰值记录功能
- ☆ 六种压力 (Mpa、PSI、Kg.F/cm²、bar、kPa、pa) 单位一键切换
- ☆ 可一键清零误差
- ☆ 可测量水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的介质

压力量程 真空量程：(0~-100)kPa

复合量程：

(-0.1~0.1)MPa (-0.1~0.25)MPa (-0.1~0.4)MPa (-0.1~0.6)MPa (-0.1~1.0)MPa (-0.1~2.5)MPa

(-5~5)kPa (-10~10)kPa (-25~25)kPa (-50~50)kPa

微压量程：(0~5)kPa (0~10)kPa (0~25)kPa (0~50)kPa (0~100)kPa

常规量程：

(0~160)kPa (0~250)kPa (0~400)kPa (0~600)kPa (0~1)MPa (0~1.6)MPa ... (0~100)MPa

安装接口 M20*1.5 G1/4 NPT1/4

精度等级 0.4 级 0.2 级

显示位数 4 位 LCD 显示

背 光 白色背光

尺 寸 直径 80mm 厚度 48mm

供 电 3V (两节 7 号电池)

功 耗 < 0.005W

测量介质 水、油、气体对不锈钢无腐蚀的介质

电池更换 通常每 12 个月更换一次电池 (以实际使用耗电量为准)


功 能 1.开机/关机 2.一键清零 3.最大最小值记录功能 4.背光 5.单位切换

使用环境：

测试温度：(5~40)°C；

存储温度：(-20~70)°C

相对湿度：< 85%；

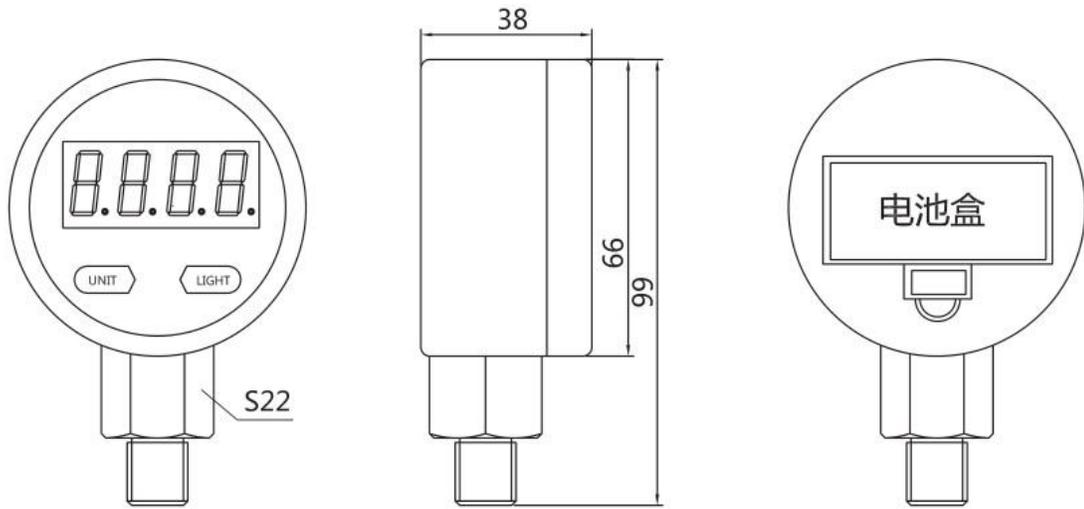

上海铭控传感技术有限公司(MEOKON)
Shanghai Mingkong sensor Technology CO., Ltd

张玉龙 (Zhang Yulong)

上海市青浦区白鹤镇西园村 546 号

Tel :021-57780480 内线-806

Fax :021-33275110 51564102

Mobile :180-1764-3993

E-Mail :2850860103@qq.com

URL :<http://www.meokon.cn>